

EVODENS

chaudières murales gaz à condensation



Solutions complètes et performantes à la
pointe de l'innovation

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1684

De Dietrich 



De l'eau chaude à volonté et sur-mesure



Revêtement intérieur des ballons en émail à haute teneur en quartz pour une **qualité de l'eau préservée**.

Différentes solutions de **préparateurs d'eau chaude** sanitaire de **10 à 39 kW** :

- Version **compacte** avec un échangeur à plaque inox de grande dimension pour un débit important de **14 l/min**.
- Version BIC avec un stockage de **40 litres** sous la forme de **3 ballons à stratification** complètement isolés pour un débit maxi de **20 l/min**.
- Version avec **ballon séparé de 60 litres** et une cuve émaillée protégée par Titan Active System.
- Version avec **ballon séparé de 130 litres**, placé sous la chaudière avec un débit sur 10 minutes allant jusqu'à **200 litres**.

Le confort absolu

d'une chaudière connectée à la pointe de l'innovation

Modulation

de pointe



- Brûleur modulant de 22 à 100% pour une **adaptation parfaite de la puissance chaudière aux besoins** et plus d'économies d'énergie.




- **Consommation électrique réduite**, grâce à un circulateur modulant à haute efficacité énergétique.



- **Particulièrement silencieuse** grâce à un traitement acoustique de pointe avec une pompe électronique à débit variable et système d'aspiration d'air.

- **Réduction jusqu'à 50%** des émissions polluantes.
- **Récupère toute la chaleur** contenue dans les fumées.
- Pas de déperdition d'énergie et **consommation réduite.**

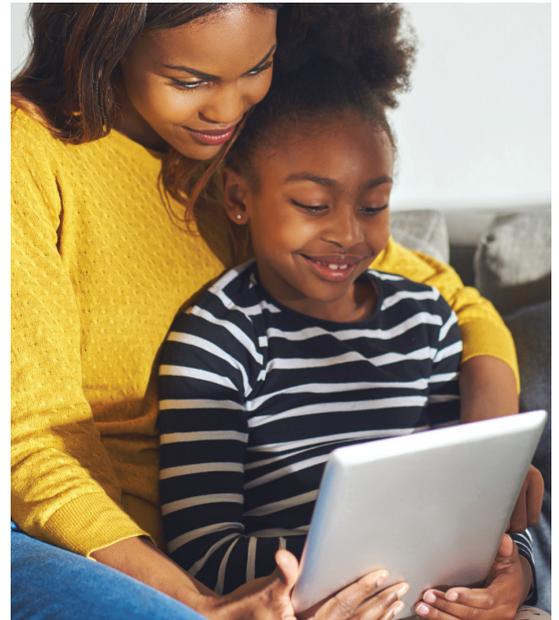

Design pur et high-tech


Robuste et durable grâce au corps hydraulique en laiton

Sécurité absolue avec le système d'auto-remplissage en eau «Active Refill Technology»


Intégration parfaite dans votre logement

Modèles


10 à 35 et MI / BIC

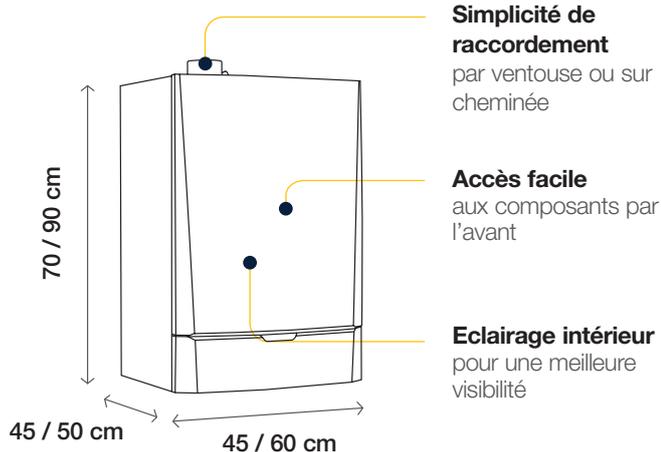

15-BS 60 à 35-BS 60

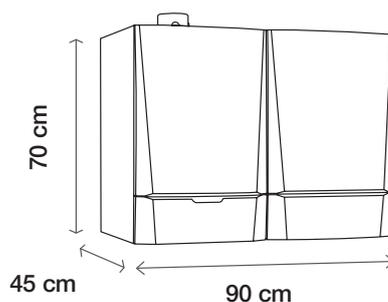

15-BS 130 à 35-BS 130

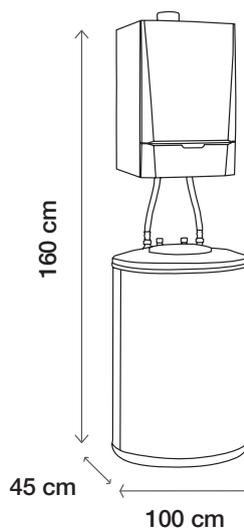

Une chaudière robuste pour un confort quotidien



- Corps hydraulique en laiton pour une **grande durée de vie**.
- Corps de chauffe en aluminium silicium pour des **performances durables**.
- **Active Refill Technology** : Système **automatique** de remplissage en eau pour un confort et une **sécurité garantie**.
- Performances conformes avec **l'Eco-conception** pour un résultat optimal en eau chaude et chauffage.



De la simplicité grâce à la plateforme de régulation Diematic evolution

Simple et intuitive

- Navigation intuitive : nouvelle ergonomie de commande.
- Lisibilité parfaite : écran couleur haute résolution, texte clair.
- Compréhension immédiate : vue d'ensemble en écran d'accueil, molette rotative de sélection.

Fonctionnalités étendues

- Analyse de la situation, vision simple et claire pour l'utilisation au quotidien.
- Accès réservé installateur.
- Système d'aide au diagnostic intégré.
- Gestion du chauffage en multi-zones de série pour plus de confort.

Connectivité et gestion à distance

- En Wifi où que vous soyez.
- Compatible avec le thermostat d'ambiance connecté Smart TC° (en option).



Régulation
**Diematic
Evolution**

Flexibilité et rapidité d'installation

S'installe n'importe où grâce à la version sans fil



Compatible thermostat connecté avec ou sans fil

pour une maîtrise parfaite de l'installation



Pour plus de confort et d'économies

Grâce à son application associée vous pourrez accéder aux fonctionnalités suivantes :

- Gestion à distance du chauffage, de l'eau chaude sanitaire et du rafraîchissement
- Prise en main intuitive
- Gestion de la programmation selon vos besoins
- Contrôle précis de la température
- Réglage : aide à l'utilisation et options avancées
- Entretien de votre installation par votre installateur facilitée grâce à un accès à distance sécurisé et à la demande de l'utilisateur
- Alerte de dysfonctionnement directement sur votre smartphone



Votre projet de chauffage

Déterminez vos besoins



EVODENS		AMC 10	AMC 15	AMC 25	AMC 35	AMC 25-28 MI	AMC 25-28 BIC	AMC 25-39 BIC	AMC 15/BS 60	AMC 25/BS 60	AMC 35/BS 60	AMC 10/BS 130	AMC 15/BS 130	AMC 25/BS 130	AMC 35/BS 130
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES															
Classe énergétique															
Puissance chauffage	kW	10,4	14,9	24,8	34,8	24,8	24,8	23,8	14,9	24,8	34,8	10,4	14,9	24,8	34,8
Puissance eau chaude sanitaire		-	-	-	-	28,6	28,6	39,7	14,9	24,8	34,8	14,9	14,9	24,8	34,8
Taille du ballon	L	-					40			60			130		
Poids (à vide)	kg	45					74			91			97		

Besoin d'un conseil ?

SERVICE CONSOMMATEURS

0 809 400 320

Service gratuit
+ prix appel

Votre installateur



BDR THERMEA FRANCE

S.A.S. au capital de 229 288 696 €

57 rue de la Gare - 67580 MERTZWILLER
RCS STRASBOURG 833 457 211

www.dedietrich-thermique.fr

De Dietrich

